



REZIDENČNÝ KATALÓG

STREŠNÁ KRYTINA

- | Strešná krytina
- | Falcovaný plech strecha
- | Trapézový plech
- | Plotové dosky

- | Odkvapový systém
- | Klempierske doplnky
- | Retro Panel doplnky
- | Difúzna fólia

O SPOLOČNOSTI


BILKA je 100% rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a vývoj komponentných strešných systémov (plechová strešná krytina, odkvapový systém a príslušenstvo) pre obytné a priemyselné stavby. 1 zo 4 striech predaných v Rumunsku je značky BILKA.

Spoločnosť BILKA sa nachádza v Brašove a bola založená v roku 2007.

Počas 13-ročnej existencie BILKA zastrešila približne 337 000 stavieb.

Výrobné linky sú kompletne automatizované a používajú najnovšie technológie na svetovej úrovni.

ZLOŽENIE MATERIÁLOV

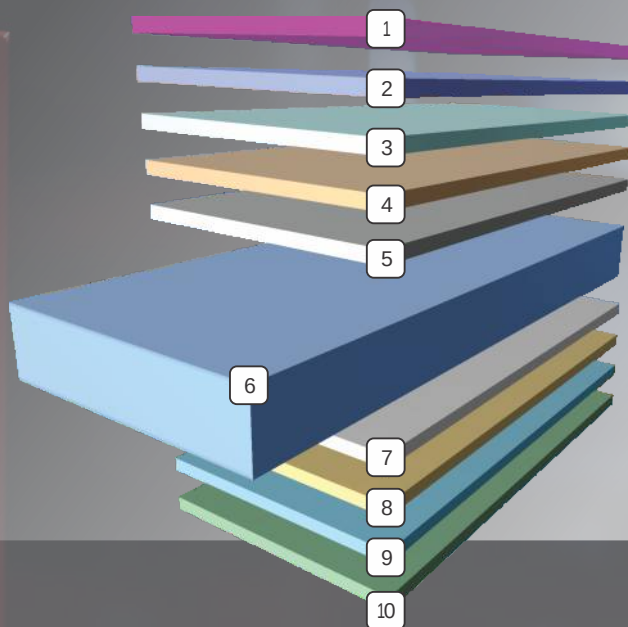

ZLOŽENIE MATERIÁLOV - MATNÝ

- 1 - ochranná PVC fólia: hrúbka 50 - 200 μm (na základe objednávky)
 - 2 - povrchový lak: polyester (PE) 35 μm *
 - 3 - povrchový lak: polyester (PE), povrchová úprava Grande Mat 50 μm
 - 3 - základná vrstva: polyester (PE) min. 5 μm
 - 4/8 - pasivačná vrstva
 - 5/7 - pozinkovanie: 225 - 275 g/m^2
 - 6 - oceľový plech
 - 9 - základná vrstva: polyester (PE) min. 7 μm
 - 10 - difúzna fólia (na základe objednávky)
- * na základe objednávky vrstva náteru m ôže m ať 200 μm
dodacia doba max. 60 dní

ZLOŽENIE MATERIÁLOV - LESKLÝ

- 1 - ochranná PVC fólia: hrúbka 50 - 200 μm (na základe objednávky)
- 2 - povrchový lak: polyester (PE) 25 μm
- 3 - základná vrstva: polyester (PE) min. 5 μm
- 4/8 - pasivačná vrstva
- 5/7 - pozinkovanie: 225 - 275 g/m^2
- 6 - oceľový plech
- 9 - základná vrstva: polyester (PE) min. 7 μm
- 10 - difúzna fólia (na základe objednávky)

BILKA CLASIC



Plechová strešná krytina CLASIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,40 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 - Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom alebo matnom prevedení. Tento typ plechovej strešnej krytiny je používaný najčastejšie, podobá sa na klasickú škridľu a používa sa najmä v prípade stavieb rezidenčného typu.

} Plechová strešná krytina CLASIC sa vyrába v 29 matných a lesklých farebných odtieňoch.

Panely plechovej strešnej krytiny sa dodávajú v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm. Na veľmi dlhých strešných bočných sklonoch, kde sa neodporúča pokrytie jedným panelom, krytiny sa odporúča použiť dvoch alebo viacerých panelov plechovej strešnej krytiny. Táto skutočnosť predpokladá výpočet panelov od dolnej časti ako násobok krytiny, berúc do úvahy technické prekrytie 150 mm.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,40 mm - 0,60 mm
	Celková šírka	1200 mm
	Užitková kryvná šírka	1120 mm
	Výška profilu	20 mm
	Celková výška	40 mm
	Plošná hmotnosť	3 - 5 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám



BILKA BALCANIC



Strešná krytina BALCANIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,45 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 - Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom a matnom prevedení.

} Plechová strešná krytina BALCANIC sa vyrába v 29 farebných odtieňoch.

Je to elegantný a odolný výrobok, spájajúci tradičný vzhľad s moderným, ktorý sa vyrába pokročilou technológiou. Tento typ krytiny sa prevažne používa pri renovácii budov, ktoré vďaka nemu získajú elegantný zachovalý vzhľad.

Stará alebo pamiatkovo chránená budova, pokrytá týmto typom krytiny, je chránená pred nepriaznivými poveternosťami a podmieňkami a súčasne je zvýraznená jej architektonická krása. Plechová strešná krytina BALCANIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,45 mm - 0,60 mm
	Celková šírka	1180 mm
	Užitková kryvná šírka	1080 mm
	Výška profilu	20 mm
	Celková výška	47 mm
	Plošná hmotnosť	3 - 5 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám



*Odtiene môžu vyzeráť inak ako v skutočnosti. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.

BILKA IBERIC



Strešná krytina IBERIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,45 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 - Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom a matnom prevedení. Plechová strešná krytina IBERIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm.

} Plechová strešná krytina IBERIC sa vyrába v 29 farebných odtieňoch.

Tento výrobok je charakteristický svojím vysokým profilom, ktorý do mu poskytuje okrasnú štruktúru, a svojím inovačným spojovacím systémom, ktorý u m ožňuje prekrývanie tabúl plechovej krytiny na oboch stranách. Takto sa zaručuje výrazné zjednodušenie m ontáže a zníženie súvisiacich nákladov.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,45 mm - 0,60 mm
	Celková šírka	1180 mm
	Užitočná pokryvná šírka	1080 mm
	Výška profilu	25 mm
	Celková výška	47 mm
	Plošná hmotnosť	4 - 5 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám



BILKA GOTIC



Strešná krytina GOTIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,45 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225 - Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom a matnom prevedení. Plechová strešná krytina GOTIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm.

} Plechová strešná krytina GOTIC sa vyrába v 29 farebných odtieňoch, čo poskytuje dokonalé riešenie pre každú stavbu.

Ak chcete mať strechu moderných tvarov z moderných materiálov, ktorá spĺva s miestnym prostredím, model GOTIC je tou správnou voľbou. Tento druh stavieb postavených pred m nohým rok m sa teraz dá vybaviť novou, odolnou, naj m odernejšou strechou, ktorá z hľadiska architektúry okolitých budov nepôsobí rušivo.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,45 mm - 0,60 mm
	Celková šírka	1180 mm
	Užitočná pokryvná šírka	1100 mm
	Výška profilu	25 mm
	Celková výška	47 mm
	Plošná hmotnosť	4 - 5 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	15-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruky na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám



* Odtiene m ôžu vyzerat inak ako v skutočnosti. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.

BILKA ROMANIC



Strešná krytina ROMANIC je profilovaná z ocele s hrúbkou medzi 0,50 a 0,60 mm, ktorá je pozinkovaná (Z225-Z275) a pokrytá vrstvou náteru v lesklom a matnom prevedení. Plechová strešná krytina ROMANIC sa dodáva v dĺžkach od 500 mm do 7000 mm.

} Plechová strešná krytina ROMANIC sa vyrába v 29 farebných odtieňoch.

Tento výrobok sa vyznačuje profilom, ktorého výška je 30 mm. Elegancia a životnosť modelu umožňujú jeho použitie na nových stavbách, ale aj na historických pamiatkach a na veľmi starých románskych budovách.

Inovatívny kotviaci systém umožňuje prekryvanie modulov krytiny na oboch stranách, čo výrazne uľahčuje montáž a znižuje náklady tým spojené.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,50 mm - 0,60 mm
	Celková šírka	1140 mm
	Užitočná pokrývná šírka	1020 mm
	Výška profilu	30 mm
	Celková výška	62 mm
	Plošná hmotnosť	4 - 5 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám



BILKA RETRO PANEL



Strešné panely z drážkovaného plechu so samozákladným falcom predstavujú moderné riešenie v oblasti výroby strešných krytín, ako aj jednoduchú a rýchlu alternatívu na tradičné strechy. Tento typ plechovej krytiny môže byť zvolený na pokrytie vidieckych alebo štandardných domov s normálnou strechou, ktorá potrebuje renováciu, ale aj pre nové a moderné budovy.

Flexibilita plechovej krytiny Retro Panel umožňuje pokrytie budov s veľmi veľkým sklonom, pokrytie atypických budov, ako sú napríklad pamiatkovo chránené budovy, so zachovaním príslušného architektonického vzhľadu.


} Aj kancelárske budovy a obchodné strediská môžu byť pokryté krytinou Retro Panel bez toho, aby negatívne zasiahli do estetického vzhľadu budovy.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,45 mm - 0,60 mm
	Celková šírka	542 mm
	Užitočná pokrývná šírka	500 mm
	Výška drážky	25 mm
	Plošná hmotnosť	4 - 5 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám



*Odtiene môžu vyzeráť inak ako v skutočnosti. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.

FALCOVANÝ PLECH STRECHA

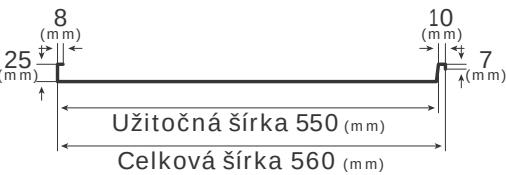

V oblasti výroby strešných krytín falcované strešné panely predstavujú moderné riešenie, ale aj jednoduchú a rýchlu alternatívu k tradičným strechám. Falcovaný plech je vhodný na pokrytie bežných domov, ale aj na pokrytie nových a moderných budov. Flexibilita falcovanej plechovej krytiny umožňuje aj pokrytie netypických stavieb. Taktiež ňou môžu byť pokryté kancelárske budovy alebo nákupné centrá bez toho, aby bol narušený celkový vzhľad budovy.

Falcovaný plech BILKA sa vyrába v nominálnej hrúbke 0,45 - 0,6 mm, podľa požiadaviek stavby. Panely sa vyrábajú v dĺžke požadovanej klientom, pričom je možné vyrobiť aj panely nadpriemernej dĺžky.

} Veľmi dlhé panely sú falcované na mieste so špeciálnymi strojmi po predbežnej porade s technickým konzultantom BILKA.

Falcovaný plech BILKA umožňuje montáž strechy pri minimálnom sklone 3 v 12 farebných prevedeniach zo špeciálnej švédskej ocele PLX vyrábanej dodávateľom SSAB.

} Alternatívne sa môže použiť aj oceľový plech DX51 v 29 matných a lesklých farebných prevedeniach.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Nominálna hrúbka	0,45 mm - 0,60 mm
	Celková šírka	560 mm
	Užitočná pokrývná šírka	550 mm
	Výška drážky	25 mm
	Plošná hmotnosť	4 - 7 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na SSAB povrchovú úpravu	30-ročná záruka na antikorózne parametre 30-ročná záruka na farebné parametre
	Životnosť	60 rokov na strechu, odolnosť voči teplotným zmenám

FAREBNÁ ŠKÁLA

Základné odtiene

SSAB


Matné odtiene

GrandeMat odtiene

* Odtiene môžu vyzeráť inak ako v skutočnosti. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.



T8 TRAPÉZOVÝ PLECH

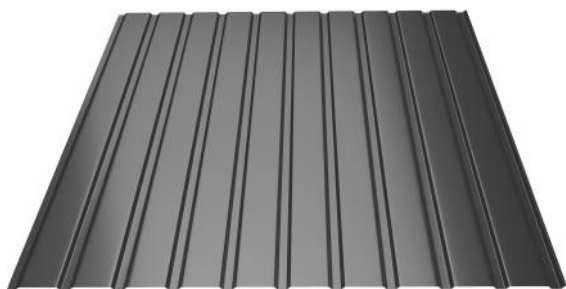

Trapézový plech T8 je vyrobený z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, chráneného polyesterom. Používa sa obzvlášť na fasády, ploty alebo stropy, ale môže sa montovať aj na strechu ako krytina.

- Ž trapézový plech BILKA T8 sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,3 – 0,5 mm, podľa požiadaviek stavby;
- Ž štandardná dĺžka tabúľ je medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie tabúľ s dĺžkami odlišnými od tých štandardných je možné po predbežnej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA;
- Ž 31 matných a lesklých farebných prevedení.



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,30 mm - 0,50 mm
	Celková šírka	1200 mm
	Užitočná pokrývná šírka	1180 mm
	Výška profilu	8 mm
	Plošná hmotnosť	2 - 7 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám



T12 TRAPÉZOVÝ PLECH




Trapézový plech T12 je vyrobený z oceľového plechu, pozinkovaného na oboch stranách a chráneného polyesterom. Oblasť použitia: rozdelenie priestorov pri výstavbe, výrobe, skladovaní, v poľnohospodárskych budovách atď, zdobenie vonkajších plôch plotov, letných kuchyniek, dočasných stavieb.

- Ž Trapézový plech T12 spoločnosti BILKA sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,3 – 0,5 mm, podľa požiadaviek stavby. Štandardná dĺžka modulov sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.
- Ž Trapézový plech je profilovaný dvoma spôsobmi: zo surového materiálu so šírkou 1250 mm a zo surového materiálu so šírkou 1000 mm.
- Ž K dispozícii je 31 farebných prevedení, matný, lesklý a vzhľad dreva.




TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,30 mm - 0,50 mm
	Celková šírka	1140 / 910 mm
	Užitočná pokrývná šírka	1080 / 860 mm
	Výška profilu	12 mm
	Plošná hmotnosť	2 - 7 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám



*Odtiene môžu vyzeráť inak ako v skutočnosti. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.

S18 SINUS PLECH



Plech S18 Sinus sa používa na výstavbu a renováciu občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, tak na strechu, ako aj na vonkajšie a vnútorné steny. Je to ideálne riešenie pre stavby s krátkou dobou zhotovenia, s nízkym rozpočtom a s vysokými estetickými požiadavkami.

- Ž Plech S18 spoločnosti BILKA sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,4 - 0,7 mm, podľa požiadaviek stavby.
- Ž Štandardná dĺžka modulov sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.
- Ž K dispozícii je 31 farebných prevedení, matný, lesklý a vzhľad dreva.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,40 mm - 0,70 mm
	Celková šírka	1100 mm
	Užitočná pokryvná šírka	1050 mm
	Výška profilu	18 mm
	Plošná hmotnosť	3 - 7 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám


FAREBNÁ ŠKÁLA	Základné odtiene							

Matné odtiene			

GrandeMat odtiene			

Wood odtiene

T18 TRAPÉZOVÝ PLECH

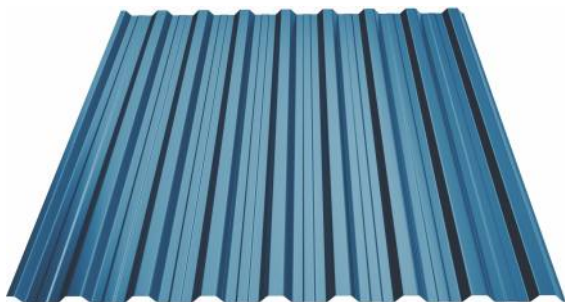

Trapézový plech T18 je vyrobený z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, chráneného polyesterom. Používa sa obzvlášť na fasády, ploty alebo stropy, ale môže sa montovať aj na strechu ako krytina.

- Ž Trapézový plech BILKA T18 sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,4 - 0,5 mm, podľa požiadaviek stavby, štandardná dĺžka modulov je medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.
- Ž Trapézový plech je profilovaný v dvoch variantoch: s profilom smerom von na fasádu a profilom smerom dovnútra na strechu
- Ž 31 matných a lesklých farebných prevedení.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,40 mm - 0,50 mm
	Celková šírka	1150 mm
	Užitočná pokryvná šírka	1100 mm
	Výška profilu	18 mm
	Plošná hmotnosť	3 - 7 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám

FAREBNÁ ŠKÁLA	Základné odtiene							

Matné odtiene			

GrandeMat odtiene			

Wood odtiene

*Odtiene môžu vyzeráť inak ako v skutočnosti. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.

T35 TRAPÉZOVÝ PLECH




Trapézový plech T35 spoločnosti BILKA je vyrobený z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, chráneného polyesterom. Vysokokvalitná surovina umožňuje použitie plechu na obkladanie fasád, najmä obchodných a priemyselných budov. Môže sa pokladať aj na strechu ako krytina. Výška profilu je 35 mm.

Ž trapézový plech BILKA T35 sa vyrába s nominálnou hrúbkou 0,4 – 1 mm, podľa požiadaviek stavby;


Ž štandardná dĺžka tabúľ sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie tabúľ s dĺžkami odlišnými od tých štandardných je možné po predbežnej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA;

Ž BILKA vyrába trapézový plech v 31 matných a lesklých farebných prevedeniach.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,40 mm - 1,00 mm
	Celková šírka	1100 mm
	Užitočná pokryvná šírka	1060 mm
	Výška profilu	35 mm
	Plošná hmotnosť	3 - 12,5 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám



T45 TRAPÉZOVÝ PLECH

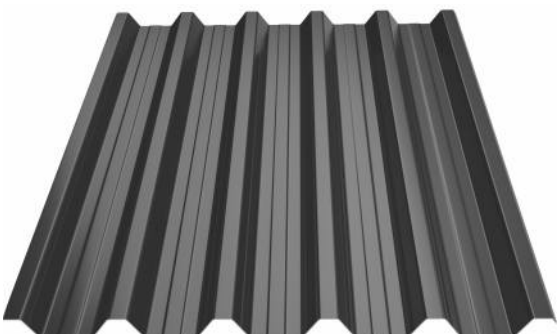


Trapézový plech BILKA T45 je vyrobený z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, chráneného polyesterom. Používa sa v prípade striech s malým sklonom a pri výstavbe medzipodlaží. Je to ideálne a cenovo nenáročné riešenie na výstavbu a rekonštrukcie priestorov určených na využitie ako sklady, obchodné strediská, výrobné zariadenia, poľnohospodárske farmy, silá, maštale, športové strediská, športové haly a podobne.

Ž Trapézový plech T45 spoločnosti BILKA sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,4 - 1,0 mm, podľa požiadaviek stavby

Ž štandardná dĺžka modulov sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.

Ž BILKA vyrába trapézový plech v 31 matných a lesklých farebných prevedeniach

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Materiál	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,40 mm - 1,00 mm
	Celková šírka	1040 mm
	Užitočná pokryvná šírka	1000 mm ± 5 mm
	Výška profilu	45 mm
	Plošná hmotnosť	3 - 12,5 Kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Životnosť	60-rokov, odolnosť voči teplotným zmenám



*Odtiene môžu vyzeráť inak ako v skutočnosti. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.


PLOTOVÉ DOSKY

Plotové dosky BILKA boli navrhnuté ako moderná alternatíva k tradičným (dreveným) plotovým doskám. Kovové dosky BILKA dodajú vášmu plotu výrazný vzhľad a vydržia dlhšie bez akýchkoľvek starostí s údržbou, ako je to v prípade drevených dosiek.

Postavte si plot z plotových dosiek BILKA a dostanete pevnosť a odolnosť ocele, ale taktiež bezkonkurenčný estetický vzhľad, ktorý ponúka širokú škálu farieb a povrchových úprav bez ohľadu na typ dosky, ktorý si zvolíte: s náterom na oboch stranách alebo len na jednej.

Výhody:

- Ž Životnosť až 60 rokov
- Ž Jednoduchá údržba (nevyžaduje sa lakovanie ani opätovné natieranie)
- Ž Drážky (zvýšená odolnosť proti mechanickému namáhaniu)
- Ž Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Ž Možnosť výroby dĺžky na mieru
- Ž Široká škála farieb

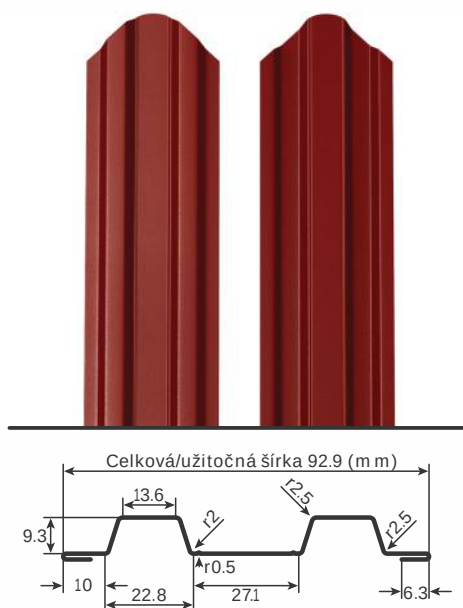

TECHNICKÉ PARAMETRE	Nominálna hrúbka	0,40 - 0,60 mm oceľový plech 0,60 mm SSAB s obojstranným náterom 0,50 - 0,60 mm Aluzinc
	Celková/užitočná šírka	92,9 mm
	Výška drážky	9,3 mm
	Výrobné dĺžky	1,25 m 1,50 m 1,75 m 2,00 m
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu Wood	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na oceľ SSAB s obojstranným náterom	30-ročná záruka na antikorózne parametre a 15-ročná záruka na farebné parametre
	Záruka na Aluzinc	25-ročná záruka na antikorózne parametre
	Životnosť	60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám

FAREBNÁ ŠKÁLA	Lesklé odtiene 	Matné odtiene 	GrandeMat odtiene 	Wood odtiene
	Oceľ SSAB s obojstranným náterom 	ALUZINC 		

*Farby sa v závislosti od obrazovky monitora môžu javiť odlišne. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.

KONEČNÁ ÚPRAVA WOOD

by  **BILKA®**

Konečná úprava WOOD je najnovšia konečná úprava rady BILKA, vybraná aby poskytla stavbám - fasády, obklady alebo ploty - eleganciu, so vzhľadom dreva, ale ktorá súčasne má stabilitu farby, ľahkú montáž, minimálnu údržbu, trvanlivosť ocele a lepšiu reakciu na oheň než drevo.

Konečná úprava WOOD je disponibilná v 2 farebných variantoch, pre modely ohýbaného plechu, s rôznymi veľkosťami ohybu, tak pre strechy, ako aj pre steny.

Na požiadanie, Konečná úprava WOOD môže byť profilovaná aj pre iné modely krytín a príslušenstva.

WOOD odtiene

FAREBNÁ ŠKÁLA



Palisander
GOLDEN



Palisander
ANTICATO

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Material	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Menovitá hrúbka	0,45 mm
	Vrstva krytia náterom	35 µm
	Pokrytie zinkom	225 g / m ²
	Odolnosť na koróziu	RC3
	Odolnosť na UV	RUV4
	Plošná hmotnosť	Približne 5 kg/m ²
	Záruka	15 rokov pre charakteristiky farby a korózie
	Predpokladaná životnosť	60 rokov pre strechu, odolnosť na výkyvy teploty



GrandeMat

by  **BILKA®**

GrandeMat prémiový povrch - 30-ročná záruka!

Povrchová úprava GrandeMat aplikovaná na oceľový plech, z ktorého je tvarovaná strešná krytina GrandeMat, zaručuje vysokú odolnosť proti poškriabaniu, ktoré môže nastať počas inštalácie a montáže, ale aj po montáži výrobku.

Pred uvedením na trh výrobok podstúpil náročné testy v laboratóriách a vo výskumných centrách, aby sa potvrdila kvalita výrobku a aby sa mohla poskytnúť 30-ročná záruka na farebnú stálosť a na antikorozyvné vlastnosti.

Povrchová úprava GrandeMat má osem farebných prevedení na modely plechovej strešnej krytiny CLASSIC, BALCANIC, GÖTIC, IBERIC, ROMANIC, RETRO PANEL.

GrandeMat môže byť profilovaný aj ako trapézový plech s rôznymi rozmermi profilov a môže sa použiť aj na strechu a steny.

GrandeMat odtiene

FAREBNÁ ŠKÁLA



RAL 3005
GrandeMat



RAL 3011
GrandeMat



RAL 6005
GrandeMat



RAL 7024
GrandeMat



RAL 8004
GrandeMat



RAL 8017
GrandeMat



RAL 8019
GrandeMat



RAL 9005
GrandeMat



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	Material	Oceľový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,50 mm
	Náterová vrstva	50 µm
	Zinková vrstva	275 g / m ²
	Odolnosť na koróziu	RC4
	Odolnosť na UV žiarenie	RUV4
	Plošná hmotnosť	Približne 5 kg/m ²
	Záruka	30 rokov pre charakteristiky farby a korózie
	Predpokladaná životnosť	60 rokov pre strechu, odolnosť na výkyvy teploty

ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Odkvapový systém BILKA je vyrobený zo žiarovo pozinkovaného plechu chráneného viacerými vrstvami na oboch stranách pre zabezpečenie dlhodobej kvality materiálu.


Spojovací systém prvkov je jednoduchý, rýchly a účinný, zabráni stekaniu dažďovej vody po fasáde budovy, alebo jej priesaku do základov a stien domu, čím chráni celú stavbu a zabezpečuje jej dlhšiu životnosť.

Výroba prvkov odkvapového systému BILKA sa zakladá na švédскеj technológii, ktorá používa vysokokvalitnú švédsku oceľ (0,6 mm), obojstranne pozinkovanú (275 g/m²) a pokrytú vrstvou farby (2x35 mikróv).

Vrstva farby dodáva výrobkom špeciálnu hladkosť povrchu, veľmi vysokú stabilitu farby a spoľahlivú odolnosť proti účinkom dažďovej vody a nečistôt z ovzdušia.

Päť vrstiev chráni kovový pás, zaručuje odolnosť každého prvku voči korózii a veľmi dlhú dobu životnosti výrobkov.

Vďaka tomu odkvapový systém BILKA poskytuje záruku dlhodobej odolnosti a jediná údržba, ktorú vyžaduje, spočíva v jednoduchom čistení odkvapových žlabov od nečistôt.

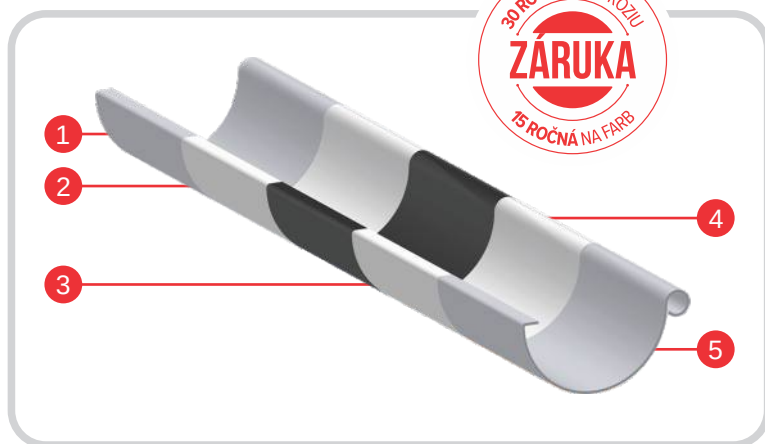

1	2	3	4	5
Oceľ	Pozink	Podkladová vrstva	Pasivačná vrstva	Farby vrstva

Parameter	Hodnota	Norma
Použitie	Vonkajšie	-
Hrúbka povrchu	35 μm / 35 μm	ISO 2808
Tolerancia hrúbky povrchu	6 μm	EN 10169-1
Lak	40	EN 13523-2
Minimálny vnútorný polomer ohybu	0,5 x t	EN 13523-7
Minimálna formovacia teplota	- 15°C	-
Odolnosť proti poškriabaniu	35 N	EN 13523-5
Odolnosť voči škvrnám	veľmi dobrý	-
Maximálna pracovná teplota	+ 100°C	-
Trieda UV	RUV3	prEN 10169-2
Trieda odolnosti voči korózii	RC5	prEN 10169-2
Pozinkovanie	275 g/m ²	-

FAREBNÁ SKÁLA						
	RAL 9010 biely (901)	RAL 9006 strieborný (845)	RAL 7011 šedý (887)	RAL 8003 modrastý (778)	RAL 3009 hnedo červený (758)	RAL 3011 červený (769)
	RAL 8004 tehlový (742)	RAL 3005 višňový (781)	RAL 6020 zelený (830)	RAL 8017 hnedá (434)	RAL 9005 čierny (015)	RAL 8019 tmavohnedý (387)



FAREBNÁ SKÁLA	
	ALUZINC




Odkvapový systém BILKA je dodávaný v dvoch rozmerových skupinách - 150/100, 125/90 - a v 13 farebných prevedeniach.

Rozmery a farebné prevedenia poskytujú možnosť realizácie vhodných individuálnych kombinácií, ktoré by sa čo najviac zosúladiť s farbou strechy.

*Odtiene môžu vyzeráť inak ako v skutočnosti. Pre istotu si od zástupcu spoločnosti BILKA vyžiadajte vzorkovník farieb.

PRVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU

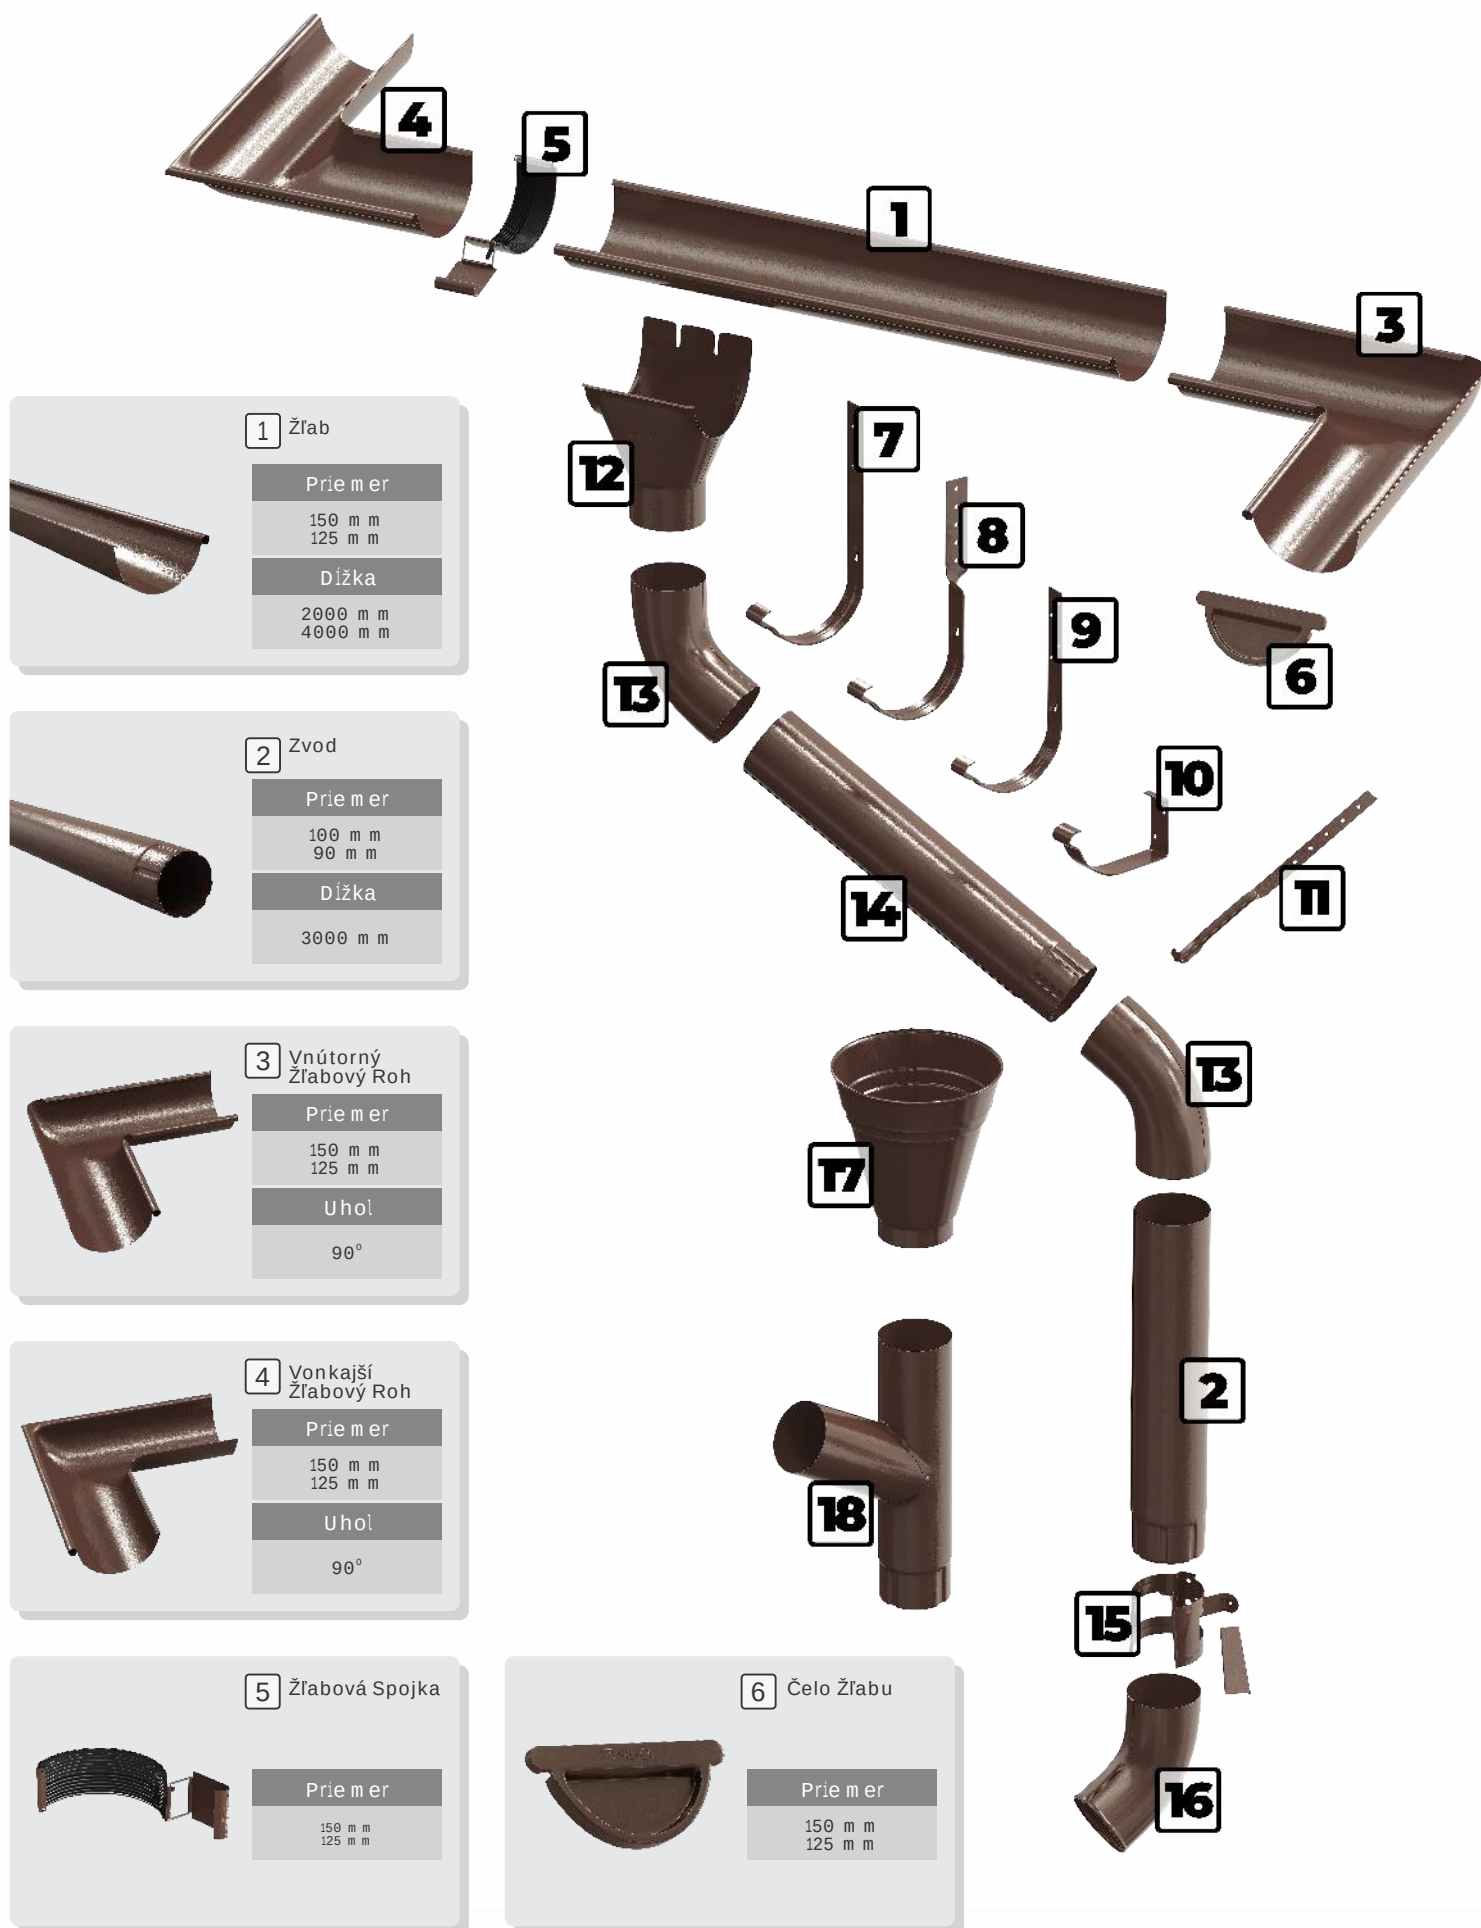



Odkvapový systém alebo systém kontrolovaného odvodu dažďovej vody zo strechy alebo zberný systém dažďovej vody, tak ako to naznačuje aj jeho meno, má za úlohu odvádzať vodu zo strechy a smerovať ju do kanalizačného systému.

} Odkvapový systém BILKA je vyrobený zo žiarovo pozinkovaného plechu chráneného viacerými vrstvami po oboch stranách, za účelom zabezpečenia perfektného správania sa materiálu po dlhú dobu.


Spojovací systém prvkov je jednoduchý, rýchly a účinný, zabráni stekaniu dažďovej vody po priečeli budovy, alebo jej priesaku do základov a stien domu, chrániac tak celú stavbu a zabezpečujúc jej zároveň aj dlhšiu životnosť.

STREŠNÉ DOPLNKY




HREBENÁČ (VEĽKÝ)

Uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.



HREBENÁČ (MALÝ)

Alternatíva na veľký hrebenač; uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.



UKONČENIE HREBENÁČA

Plní úlohu tesnenia a súčasne zabraňuje prístupu vtákov.




ČELO HREBENÁČA

Plní úlohu tesnenia a súčasne zabraňuje vstupu vtákov.




ÚŽĽABIE

Montuje sa pod krytinu na prechode medzi odkvapovou hranou strechy a odkvapom a usmerňuje vodu do odkvapového systému.




LEMOVANIE STRECHY

Pripája sa k odkvapovému systému, umožňuje odtok vody z krytiny do žlabu.




BOČNÉ LEMOVANIE

Používa sa v prieseku sklonov so stenou a priečkami. Zabraňuje zatekaniu vody popri stene.



ŠTÍTOVÁ OBRUBA


Uzaviera strechu z bočných strán, zakrývajúc okraje strechy. Montuje sa po pripevnení krytiny.



ŠTÍTOVÁ OBRUBA POD STREŠNÚ KRYTINU

ŠTÍTOVÁ OBRUBA POD STREŠNÚ KRYTINU



Uzaviera strechu z bočných strán a montuje sa na rímsovú dosku pred pripevnením krytiny.




UCHYTENIE TABÚL K STENE

UCHYTENIE TABÚL K STENE

Používa sa pri prieseku sklonu so stenou a nedovoľuje vode vsakovať popri stene.

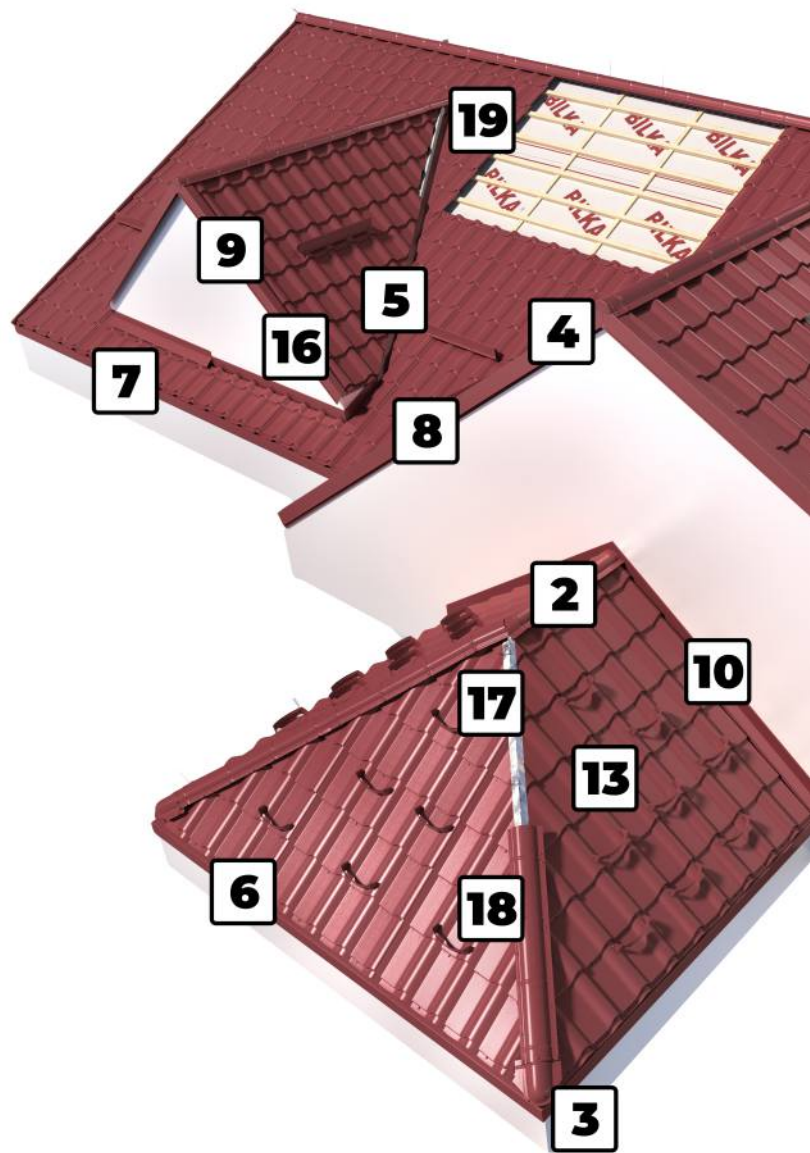

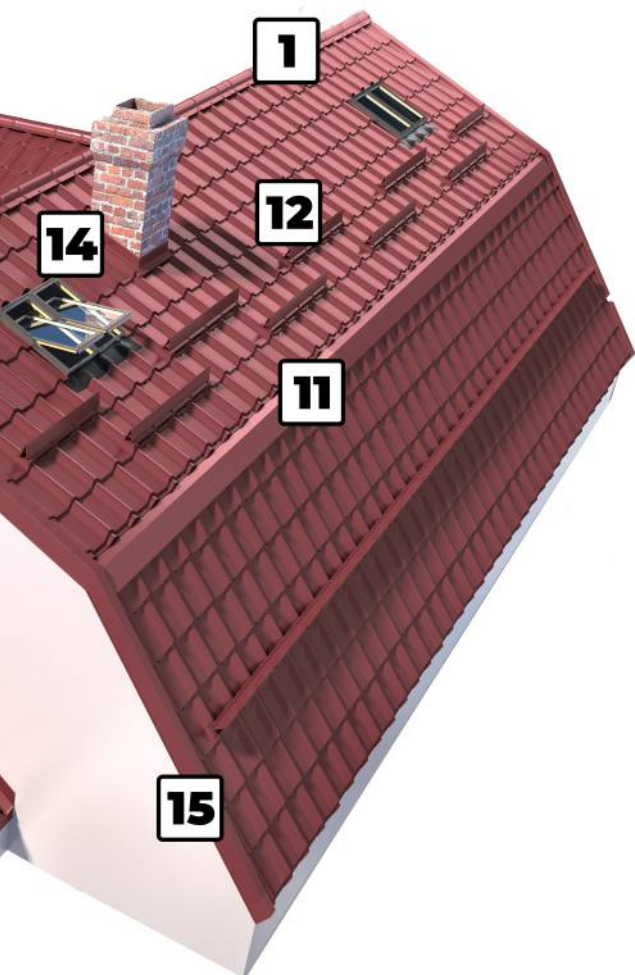

BITÚMENOVÁ PÁSKA

Pružná sa m olepiaca izolačná páska odporúčaná na ochranu proti vlhkosti.

Bitúmenová páska



UNIVERZÁLNA TESNIACA PÁSKA

Aplikuje sa na úžľabie a pod hrebenáč. Má tesniacu úlohu.

PROFILOVANÁ TESNIACA PÁSKA

Má tesniacu úlohu. Je profilovaný do tvaru krycieho m odelu. Dokonale sa nanáša pod hrebenáč a na le m ovanie strechy.

Tesniaca páska



SKRUTKA

Prichytáva plechové tabule a príslušenstvo na drevenú nosnú konštrukciu.

Skrutka




11

Prechod sklonu

PRECHOD SKLONU

Používa sa v miestach, v ktorých sa m ení sklon strechy.




12

Snehová zábrana

SNEHOVÁ ZÁBRANA

Montuje sa na strešnú krytinu a zabráňuje zosunu snehu zo strechy.




13

Snehové zábrany Omega


SNEHOVÉ ZÁBRANY OMEGA

Predstavujú alternatívu ku konvenčným snehovým zábranám.



14

Predný komínový prvok





Bočný komínový Prvok



Zadný komínový Prvok

KOMÍNOVÁ SADA

Sa na m ontuje pri spodnej časti komína a zabráňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.



15

Vodná drážka

VODNÁ DRÁŽKA

Zabráňuje vode vtekať pod plech z bočných strán, keď koniec strechy nieje v pravom uhle zo spodným le m ovaním strechy.




16

Štítové oplechovanie

ŠTÍTOVÉ OPLECHOVANIE

Štítové oplechovania sa upevňujú na bočné strany strechy. Ich cieľom je ochrániť konštrukciu proti dažďu a vetru.



RETRO PANEL STREŠNÉ DOPLNKY




UHLAVÝ HREBENÁČ

Uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.



POLOVIČNÝ HREBENÁČ

Uzatvára strechu v hornej časti a zabráňuje zatekaniu vody pod krytinu. Používa sa pri pultových strechách.



DRŽIAK NA HREBENÁČ

Sa montuje pod uhlavým hrebenačom s cieľom uľahčiť a maskovať uchytenie hrebenača.




ÚŽĽABIE

Montuje sa pod krytinu na prechode medzi odkvapovou hranou strechy a odkvapoň s smeruje vodu do odkvapového systému.




VEĽKÉ LEMOVANIE STRECHY

Pripája sa k odkvapovému systému, umožňujúci odtok vody z krytiny do žľabu.




VEĽKÝ PREKRÝVACÍ PRVOK

Používa sa na spojenie panelu RETRO PANEL so zmenou sklonu.




MALÉ LEMOVANIE STRECHY

Pripája sa k odkvapovému systému, umožňujúci odtok vody z krytiny do žľabu.




LEMOVANIE BOČNEJ STENY

Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami. Zabráňuje vode vsakovať popri stene.



LEMOVANIE ZVISLEJ STENY



Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami. Zabráňuje vode vsakovať popri stene.



ŠTÍTOVÁ OBRUBA

Uzaviera strechu z bočných strán, zakrývajúc okraje strechy.

Montuje sa po pripevnení tabúľ strešnej krytiny.

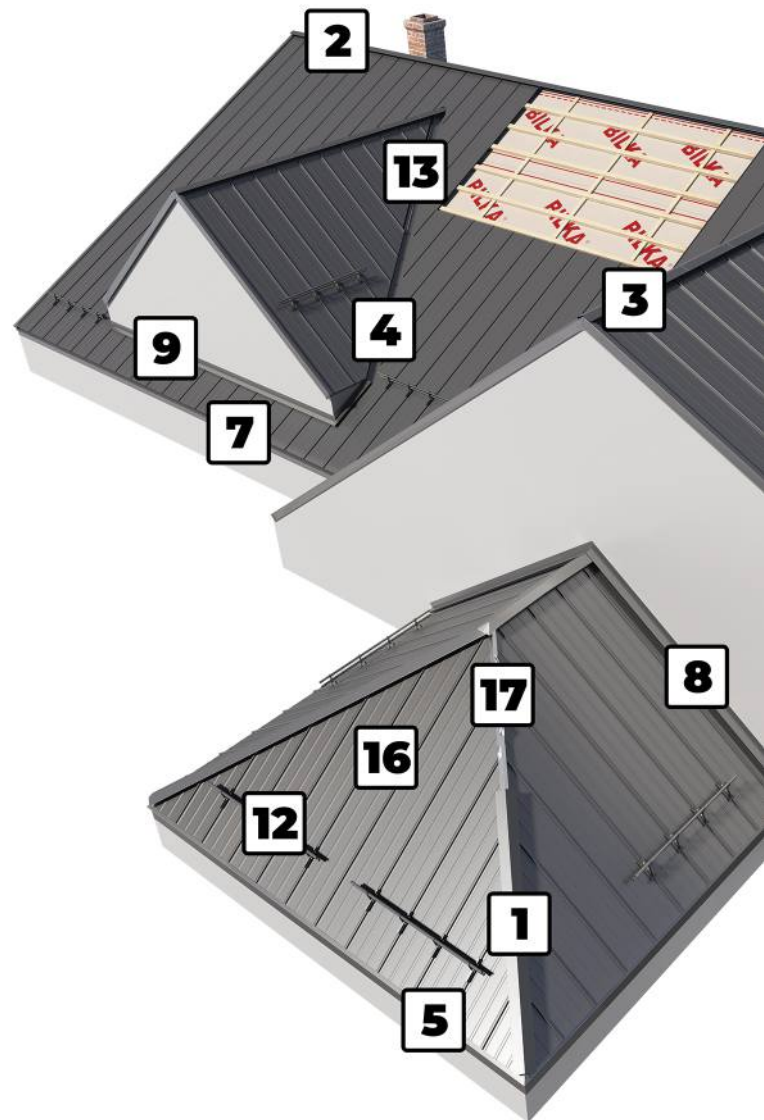



BITÚMENOVÁ PÁSKA

Pružná sa m olepiaca izolačné páska odporúčaná pre hydroizolácie a ochranu proti vlhkosti.

Bitúmenová páska




SKRUTKA

Prichytáva plechové tabule a príslušenstvo na drevenú nosnú konštrukciu.

Skrutka



Prekrývací plech



PREKRÝVACÍ PLECH

Používa sa pri spojení dvoch tabúl Retro Panel v prípade, že strecha je dlhšia a je potrebné použiť dve tabule plechu.



Snehová zábrana

SNEHOVÁ ZÁBRANA

Montuje sa na strešnú krytinu a zabraňuje zosunu snehu zo strechy.



Univerzálna tesniaca páska

UNIVERZÁLNA TESNIACA PÁSKA

Aplikuje sa na úžľabie a pod hrebenáč. Má tesniacu úlohu.





Zmena sklonu konkávna

ZMENA SKLONU KONKÁVNÁ A KONVEKNÁ

Používa sa v miestach kde si sklony strechy menia naklonenie.



Zmena sklonu konvexná






Predný komínový prvok



Bočný komínový Prvok



Zadný komínový Prvok



KOMÍNOVÁ SADA

Sa na montuje pri spodnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.

DIFÚZNA FÓLIA

Difúzna fólia u m ožňuje únik pár, ale u m ožňuje prenikanie vlhkosti vďaka dvo m vrstvám, ktoré ju vytvárajú, čím zaručuje streche dvojitú ochranu. Difúzna fólia chráni debnenie, strešné krokvy a ter m oizolačný materiál proti presakovaniu vody a podporuje odtokanie prípadných infiltrácií do žlabov.

} Správne namontovaná antikondenzačná fólia poskytuje dodatočnú ochranu proti prachu.

Takto sa môžete vyhnúť dýchacím problémom, ktoré môžu vzniknúť v jej absencii, napríklad astmu a rôznym typom alergií.

V závislosti od typu strechy a od rád odborníkov môžete si vybrať jeden z osem typov fólie BILKA:

Fólia BILKA 95 g

Trojvrstvá špeciálna difúzna fólia medzi dvomi polypropylénovými vrstvami. Vetracia vrstva medzi fóliou a tepelnou izoláciou nie je potrebná.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	špecifická hmotnosť	pevnosť v ťahu	stupeň nepriepustnosti vody
	95 g/m ²	170 N/5cm / 100 N/5cm	W1, Sd 0.05 m

Fólia BILKA 140 g

Fólia BILKA 140 g je difúzna fólia pod modernú strechu. Vďaka jej schopnosti prepúšťať pary nie je potrebný žiadny vetrací žlab medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Tak sa nebudú vytvárať prúdy vzduchu a zvýši sa účinnosť tepelnej izolácie. Stredná membrána trojvrstvej fólie zabezpečí priepustnosť pár a úspešne odvedie vodu z povrchu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	špecifická hmotnosť	Materiál	pevnosť v ťahu	tepelná odolnosť	stupeň nepriepustnosti vody
	140 g/m ² ± 5%	Polypropylene	240 N/5cm (±20%) / 200 N/5cm (±20%)	+70 °C	W1, Sd 0.05 (±) 0.01 m

Fólia BILKA 180 g

Fólia BILKA 180 g je difúzna membrána na pokrývanie domov, ktorá sa montuje pod vonkajšiu vrstvu strechy. BILKA 180 g je úplne nepriepustná, chráni tepelnú izoláciu pred dažďom alebo snehom a je tiež vynikajúcou bariérou proti vetru.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY		pevnosť v ťahu pozdĺžne	pevnosť v ťahu priečne	prevádzková teplota	stupeň nepriepustnosti vody
	180 g/m ² ± 10%	240 N/5cm (+40; -50)	140 N/5cm (+35; -35)	+80 °C; -30 °C	W1, Sd 0.02 (0.01; +0.04)

HLINÍKOVÁ FÓLIA

Fólia BILKA ALU 90

Fólia BILKA ALU 90 je viacvrstvá membrána zložená z vrstvy pokovovaného polypropylénu, polypropylénovej siete a polyetylénovej fólie. Fólia BILKA ALU 90 zabezpečuje parnú bariéru v strešnej konštrukcii. Pokovovaná vrstva odráža tepelné žiarenie, zabráňuje tepelné straty. Výrobok je izolačná bariéra pre vodné pary a vietor. Tieto membrány môžu byť použité na vetrané a nevetrané strechy.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	špecifická hmotnosť	pevnosť v ťahu	prevádzková teplota	Vlastnosti prenosu vodných pár
	90g/m ² ± 10%	≥100 N	-30; 70 °C	Sd 50 m ± 30%

Fólia BILKA 120 g

Fólia BILKA 120 g je difúzna fólia pod krytinu na jednoducho vetranú strechu. Kladie sa voľne s prekladom priamo na krokvy alebo na debnenie na strechy so sklonom väčším ako 25° na normálne tepelné záťaž.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	špecifická hmotnosť	materiál	pevnosť v ťahu	tepelná odolnosť	stupeň nepriepustnosti vody
	120 g/m ² ± 10%	trojvrstvá difúzna fólia	190 N/5cm (±20%) / 160 N/5cm (±20%)	+70 °C	W1, Sd 0.05 (±) 0.015 m

Fólia BILKA 150 g

Fólia BILKA 150 g je difúzna fólia pod modernú strechu. Vďaka jej schopnosti prepúšťať pary nie je potrebný žiadny vetrací žlab medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Tak sa nebudú vytvárať prúdy vzduchu a zvýši sa účinnosť tepelnej izolácie. Stredná membrána trojvrstvej fólie zabezpečí priepustnosť pár a úspešne odvedie vodu z povrchu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	špecifická hmotnosť	Materiál	pevnosť v ťahu	tepelná odolnosť	stupeň nepriepustnosti vody
	150 g/m ² ± 5%	Polypropylene	260 N/5cm (-65; +25) / 130 N/5cm (-30; +15)	+70 °C	W1, Sd 0.05 (±) 0.01 m

Fólia BILKA AntiDrop 100

BILKA AntiDrop 100 je vodeodolná membrána vyrobená z vodeodolného materiálu a je navrhnutá na používanie ako kontrolná vrstva odparovanej vody na stenách alebo strechách. Vrstva sa odporúča pre nemanzardové strechy a poskytuje ochranu proti možnému preniknutiu vody alebo prachu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	špecifická hmotnosť	pevnosť v ťahu	pevnosť voči roztrhnutiu	vodotesnosť Sd	odolnosť voči UV
	100 g/m ²	≥120 N/50 mm / ≥120 N/50 mm	≥110 N / ≥110 N	W2, Sd 1 m	4 mesiace

Fólia BILKA ALU 150

Fólia BILKA ALU 150 je viacvrstvá membrána zložená z vrstvy pokovovaného polypropylénu, polypropylénovej siete a polyetylénovej fólie. Fólia BILKA ALU 150 je koncipovaná na zrealizovanie parnej bariéry v strešnej konštrukcii. Pokovovaná vrstva odráža tepelné žiarenie, zabráňuje tepelné straty. Výrobok je izolačná bariéra pre vodné pary a vietor. Tieto membrány môžu byť použité vo všetkých strechách, vetraných a nevetraných.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY	špecifická hmotnosť	pevnosť v ťahu	prevádzková teplota
	150g/m ² ± 10%	≥150 N	-30; 70 °C

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Okrem štandardných výrobkov pre strechy ponúka spoločnosť BILKA svojím zákazníkom aj doplnkové výrobky, ktoré im pomôžu zabezpečiť kvalitnú inštaláciu. Kompletná a odolná strecha zahŕňa okrem požadovaných základných prvkov, ako je kovová strešná krytina a systém dažďovej vody, aj sekundárne prvky, ktoré dopĺňajú a zabezpečujú trvácnosť inštalácie.

ODKVAPOVÝ HREBEŇ

Odkvapový hrebeň sa inštaluje pod strechu, pozdĺž odkvapovej línie, aby zabezpečoval vetranie strechy, ale aj ochranu pred vtákmi alebo veľkým hmyzom. Výrobok kopíruje vnútorný obrys dlaždíc a upevňuje sa pomocou skrutiek alebo klincov.

Technické podrobnosti:

Ž Dĺžka: 1 m

Ž Farba: hnedá

VETRACÍ HREBEŇ S VENTILÁCIOU

Vetrací hrebeň s ventiláciou je navrhnutý tak, aby umožňoval prestup vzduchu na účely vetrania a zároveň zabráňoval prieniku vtákov alebo veľkého hmyzu pod strechu. Inštaluje sa pozdĺž odkvapovej línie a kopíruje vnútorný obrys dlaždíc.

Technické podrobnosti:

Ž Dĺžka: 1 m

Ž Farba: hnedá

ODKVAPOVÝ VENTILAČNÝ PÁS

Odkvapový ventilačný pás je navrhnutý tak, aby umožňoval prestup vzduchu na vetranie, a zároveň zabráňoval prieniku vtákov alebo veľkého hmyzu pod strešnú krytinu. Inštaluje sa pozdĺž odkvapovej línie.

Technické podrobnosti:

Ž Šírka: 100 mm

Ž Farba: hnedá

RETUŠOVACÍ SPREJ

Ide o pomocný produkt, ktorý sa môže použiť v oblastiach, kde došlo k vytvoreniu zárezu alebo poškriabaniu plechu, aby sa zachoval odtieň strešnej krytiny. Ide o korekčnú farbu, ktorá je k dispozícii v odtieňoch predávaných spoločnosťou BILKA.

PÁS NA ZAMEDZENIE HNIEZDENIA VTÁKOV

Tento produkt sa používa na zabránenie hniezdeniu vtákov, čím sa eliminuje riziko korózie na povrchoch strechy, ako aj riziko kontaminácie rôznymi parazitmi.

Technické podrobnosti:

Ž Polykarbonátový podklad

Ž Dĺžka: 345 mm

TESNIACI TMEL

TESNIACI TMEL PREMIUM

Silikón premium, Hybrid Polymer, ktorý kovovej strešnej krytine pomáha odolávať poveternostným vplyvom, ktorý je vystavená. Silikónový tmel sa používa aj na utesnenie systému dažďovej vody.

MASTIC UNIVERSAL D'ÉTANCHÉITÉ

Silikón, ktorý kovovej strešnej krytine pomáha odolávať poveternostným vplyvom, ktorý je vystavená. Silikónový tmel sa používa aj na utesnenie systému dažďovej vody.

KOTVIACE SYSTÉMY

Kotviace systémy BILKA sú chránené antikoróznymi vrstvami, čím je odstránené riziko výskytu korózie na plechovej strešnej krytine.

V závislosti od druhu diela sa môže zvoliť samorezné skrutky na strechu, panely a iné kovové konštrukcie s kotvením do dreva alebo kovu.

Skrutky sa dodávajú v rôznych farebných prevedeniach (RAL).

HREBEŇOVÝ PÁS

Pevný pás, ktorý prepúšťa vodné pary a pozostáva z dvoch vlnitých hliníkových pásov spojených mimoriadne odolnou geotextilnou tkaninou. Butylové lepiace pásy tiahnuce sa po celej dĺžke pevných bočných výrobkov sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali trvalé upevnenie.

Ďalšie vlastnosti:

Ž Umožňuje efektívne vetrať strechu;

Ž Zabráňuje prieniku vlhkosti a vtákov/hmyzu pod strechu;

Ž Vlnitý povrch a lepiace pásy zabezpečujú jednoduchú montáž na akýkoľvek typ strešnej krytiny.




Technické podrobnosti:

Ž Farba: Medená hnedá (RAL 8004), čokoládová hnedá (RAL 8017), čierna (RAL 9005)

Ž Dĺžka: 5 000 mm

Ž Požiadavka na lineárny meter: 1 roľka/5 l m

Ž Šírka: 310 mm

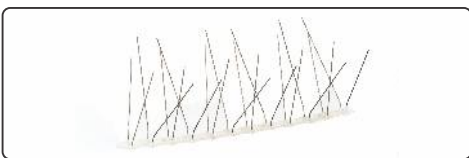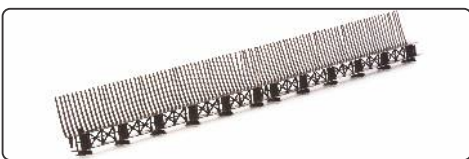
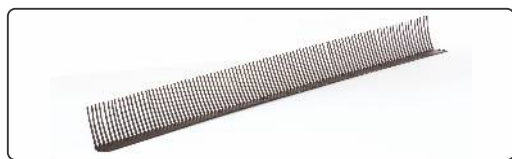


Rozmer (D×L mm)	Vrtný výkon (m m)	Šesťhranná hlava (m m)	Použitie
4,8×19	3	8	Kotvenie kovu na kovový podklad
4,8×35	1,25	8	Kotvenie kovu na drevený podklad
4,8×25	1,25	8	Kotvenie kovu na drevený podklad
4,8×55	1,25	8	Kotvenie kovu na drevený podklad
4,8×70	1,25	8	Kotvenie kovu na drevený podklad
4,8×20	3	8	Kotvenie plechu na kovový podklad
5,5×25	5	8	Kotvenie plechu na kovový podklad
5,5×38	12	8	Kotvenie plechu na kovový podklad
5,5×60, 5,5×80, 5,5×100, 5,5×120	5	8	Kotvenie tepelnoizolačných panelov na kovový podklad
5,5×140, 5,5×70, 5,5×90, 5,5×110, 5,5×130, 5,5×150, 5,5×190, 5,5×220, 5,5×250	12	8	Kotvenie tepelnoizolačných panelov na kovový podklad






PREPRAVA, MANIPULÁCIA, SKLADOVANIE



STÚPANIE NA ZMONTOVANÚ KOVOVÚ STRECHU JE POVOLENÉ LEN V OBLASTIACH MEDZI ZVLNENÝMI ČASŤAMI PLECHOVEJ STRECHY.



KOVOVÉ STREŠNÉ PANELE SA MUSIA STRIHAŤ VÝHRADNE ELEKTRICKÝMI NOŽNICAMI NA PLECH. POUŽÍVANIE ELEKTRICKÝCH BRÚSOK JE ZAKÁZANÉ.



SKLADOVANIE:

1. Vodorovne, na paletách, chránené proti vlhkosti.
 2. MIMO zdrojov tepla a korozívnych materiálov.
 3. Uchovávať mimo kontaktu s vlhkým cementom, kyselinami, maltou, vápnom, zeminou, medou, inými agresívnymi materiálmi či tekutinami atď.
 4. Pri ukladaní paliet na seba je potrebné zohľadniť hmotnosť každej palety.
- Vyhňte sa ukladaniu základne hornej palety na stlačenú oblasť produktu uloženého na palete pod ňou.
5. Doba skladovania od nákupu výrobkov nesmie prekročiť 45 dní. Panely sa musia skladovať vnútri uložené pričom sa musia vybrať z balenia a uložiť na drevené podpery s dostatočným miestom okolo zabezpečujúcim správne prúdenie vzduchu.

* Pozinkované plechy sa musia skladovať vnútri v suchých a vetraných priestoroch, vybrať z balenia a uložiť na drevené podpery s dostatočným miestom okolo zabezpečujúcim správne prúdenie vzduchu. Skladovacie obdobie nesmie prekročiť 10 dní.

DODANIE A MANIPULÁCIA

1. Výrobky BILKA sú dodané rýchlo po celej Európe vďaka vysokej výrobnnej kapacite, vynikajúcemu logistickému systému a dobrým vzťahom s partnermi.
2. Strešná krytina BILKA sa vyrába v rôznych rozmeroch podľa potrieb zákazníka tak, aby materiálové straty boli minimálne. Dodáva sa na drevených paletách, s ktorými sa veľmi ľahko manipuluje pomocou žeriavov a vysokozdvížných vozíkov.
3. Pri manipulácii s kovovými strešnými panelmi sa musia držať za okraje, čím sa predchádza deformácii.
4. Produkty sa NESMÚ presúvať ťahaním. Panely sa musia držať zvislo, a to minimálne 2 osobami.

VAROVANIE:

Nedodržanie týchto pravidiel týkajúcich sa rezania, prepravy, manipulácie a skladovania spôsobí stratu záruky.

Montážne pokyny sú dostupné na adrese:
www.bilka.ro/sk/dokumentacia

ZÁRUČNÝ LIST

SK-BLK 00001

BILKA STEEL týmto garantuje, že výrobky, ktoré sú predmetom tohto záručného listu, sú vyrobené a certifikované výrobcom v súlade s platnými štandardmi a parametrami a že podliehajú európskym normám kvality.

Záruka sa poskytuje v súlade so zákonom 449/2003.

BILKA STEEL poskytuje záruku na **FARBU** a **KOROZIU** nasledovných prvkov:



VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

odkrovný systém / výrobky z oceľi s obojstranným náterom pre

výrobky z oceľového plechu s Leskou povrchovou úpravou

výrobky z oceľového plechu s Matnou / Wood povrchovou úpravou



ZNESNENÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

výrobky dodávané spoločnosťou BILKA STEEL na území Slovenska.

tuje záruku na priame alebo nepriame škody vzniknuté z nasledovných dôvodov:

ky poškodené v korozívnom prostredí alebo v dôsledku predĺženého kontaktu s inými klad s vlhkým betónom, medou, maltou, soľou, farbou.

mechanické zmeny alebo zmeny iného druhu počas prepravy v dôsledku manipulácie skladovania (ak BILKA STEEL nie je zodpovedná za tieto skutočnosti).

y BILKA STEEL boli rezané brúskou alebo inými reznými nástrojmi, ktoré spôsobujú iriatie opracovaných dielov.

č boli strojovo ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako -10°C.

č boli ručne ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako +5°C.

om sa nezaťažuje priamy kontakt s vlhkým betónom, medou, pôdou, teplom a vlhkosťou, ktoré spôsobujú koróziu a poškodenie farby.

č boli nainštalované do 45 dní od ich nadobudnutia.

Záruka sa vzťahuje na výrobky dodávané spoločnosťou BILKA STEEL na území Slovenska. BILKA STEEL neposkytuje záruku na priame alebo nepriame škody vzniknuté z nasledovných dôvodov:

- ž Výrobky boli chemicky poškodené v korozívnom prostredí alebo v dôsledku predĺženého kontaktu s inými materiálmi, ako napríklad s vlhkým betónom, medou, maltou, soľou, farbou.
- ž Výrobky podstúpili mechanické zmeny alebo zmeny iného druhu počas prepravy v dôsledku manipulácie alebo neriadneho skladovania (ak BILKA STEEL nie je zodpovedná za tieto skutočnosti).
- ž Predfarbené výrobky BILKA STEEL boli rezané brúskou alebo inými reznými nástrojmi, ktoré spôsobujú nadmerné lokálne zahriatie opracovaných dielov.
- ž Výrobky BILKA STEEL boli strojovo ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako -10°C.
- ž Výrobky BILKA STEEL boli ručne ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako +5°C.
- ž V čase skladovania a montáže sa nezaťažoval priamy kontakt s vlhkým betónom, medou, pôdou a inými korozívnymi materiálmi alebo trvalý a predĺžený kontakt s vodou.
- ž V čase používania sa nezaťažoval priamy kontakt s vlhkým betónom, medou a s inými korozívnymi materiálmi.
- ž Výrobky BILKA STEEL neboli nainštalované do 45 dní od ich nadobudnutia.
- ž Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku nepoužívania príslušenstva odporúčaného a dodaného spoločnosťou BILKA STEEL, respektive v dôsledku chybného montáže.
- ž Záruka nepokrýva žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím retušovacieho spreja.
- ž Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zásahom vyššej moci, ako sú napríklad vojna, vzbura, prírodné katastrofy, požiare atď.
- ž Zákazník stráca právo na záruku, ak pri zistení vady výrobkov BILKA STEEL nepredloží originál tejto Záruky (správne vyplnenej a podpísanej zástupcom BILKA STEEL a kupujúcim) a originál dokladu o kúpe výrobkov.

BILKA
• roof system • rain system •

S.C. BILKA STEEL S.R.L.
Brasov, Str. Henri Coandă Nr. 17
Tel: 0733.30.30.30 | office@bilka.ro

ZÁRUČNÝ LIST

SK-BLK 00001

BILKA STEEL týmto garantuje, že výrobky, ktoré sú predmetom tohto záručného listu, sú vyrobené a certifikované výrobcom v súlade s platnými štandardmi a parametrami a že podliehajú európskym normám kvality.

Záruka sa poskytuje v súlade so zákonom 449/2003.

BILKA STEEL poskytuje záruku na **FARBU** a **KOROZIU** nasledovných prvkov:

odkrovný systém / výrobky z oceľi s obojstranným náterom pre

výrobky z oceľového plechu s Leskou povrchovou úpravou

výrobky z oceľového plechu s Matnou / Wood povrchovou úpravou

ŽIVOTNOST
60 ROČNÁ
strešné systémy

Záručný list je garantovaný a spoločnosť, ktoré výrobky, ktoré sú predmetom tohto záručného listu, sú vyrobené a certifikované výrobcom v súlade s platnými štandardmi a parametrami a že podliehajú európskym normám kvality.

Seznamujeme Vás, že tento list je platný iba pre výrobky dodané spoločnosťou BILKA STEEL, ktoré sú vyrobené a certifikované výrobcom v súlade s platnými štandardmi a parametrami a že podliehajú európskym normám kvality.

Kupujúci je povinný umožniť zástupcom BILKA STEEL prístup k danému tovaru na účely kontroly a prípadnej opravy.

Reklamácia týkajúca sa prípadných poškodení musí byť doložená:

- týmto Záručným listom
- dokladom o kúpe výrobkov

Copyright © 2020 Bilka v.01

BILKA
• roof system • rain system •

S.C. BILKA STEEL S.R.L.
Brasov, Str. Henri Coandă Nr. 17
Tel: 0733.30.30.30 | office@bilka.ro

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka sa vzťahuje na výrobky dodávané spoločnosťou BILKA STEEL na území Slovenska.

BILKA STEEL poskytuje záruku na priame alebo nepriame škody vzniknuté z nasledovných dôvodov:

- ky poškodené v korozívnom prostredí alebo v dôsledku predĺženého kontaktu s inými klad s vlhkým betónom, medou, maltou, soľou, farbou.
- mechanické zmeny alebo zmeny iného druhu počas prepravy v dôsledku manipulácie skladovania (ak BILKA STEEL nie je zodpovedná za tieto skutočnosti).
- y BILKA STEEL boli rezané brúskou alebo inými reznými nástrojmi, ktoré spôsobujú iriatie opracovaných dielov.
- č boli strojovo ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako -10°C.
- č boli ručne ohýbané pri pracovnej teplote nižšej ako +5°C.
- om sa nezaťažuje priamy kontakt s vlhkým betónom, medou, pôdou, teplom a vlhkosťou, ktoré spôsobujú koróziu a poškodenie farby.
- č boli nainštalované do 45 dní od ich nadobudnutia.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku nepoužívania príslušenstva odporúčaného a dodaného spoločnosťou BILKA STEEL, respektive v dôsledku chybného montáže.

Záruka nepokrýva žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím retušovacieho spreja.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zásahom vyššej moci, ako sú napríklad vojna, vzbura, prírodné katastrofy, požiare atď.

Zákazník stráca právo na záruku, ak pri zistení vady výrobkov BILKA STEEL nepredloží originál tejto Záruky (správne vyplnenej a podpísanej zástupcom BILKA STEEL a kupujúcim) a originál dokladu o kúpe výrobkov.

DISTRIBÚTOR:

Meno
Adresa
Dič
Faktúra

ZÁKAZNÍK:

Meno
Adresa
Dič / rodné číslo
Faktúra

Copyright © 2020 Bilka v.01

Kupujúci je povinný umožniť zástupcom BILKA STEEL prístup k danému tovaru na účely kontroly a prípadnej opravy.

Reklamácia týkajúca sa prípadných poškodení musí byť doložená:



- týmto Záručným listom
- dokladom o kúpe výrobkov

Copyright © 2020 Bilka v.01

strana 1/2

Faktúra

Meno
Adresa
Dič
Faktúra

Meno
Adresa
Dodacia adresa

Dič / rodné číslo
Faktúra

Copyright © 2020 Bilka v.01

strana 2/2



SK



BILKA STEEL SRL

Adresa: Henri Coanda, Nr. 17, Brasov, Ru m unsko

Telefón: +40 733 30 30 30

E- m ail: office @ bilka.ro

Sledujte nás na:



www.bilka.com